Buskröjningsaggregat för McCULLOCH

RS 25-A

med suveräna egenskaper — godkänt av Kungl. Arbetarskydds-styrelsen



Skogsägare, som är förutseende, röjer undan värdelös, parasiterande buskvegetation — använder tiden väl för att förbereda kommande sådd och plantering genom en effektiv hyggesröjning. Detta gäller för övrigt var och en som äger marker, som, ju mer tiden går, visar benägenhet att växa igen, det kan vara fråga om skuggande slyvegetation längs diken, vägrenar och skogsbryn eller om kraftledningsgator.

Den svenskbyggda buskröjaren för McCulloch motorsågar har anpassats speciellt för våra svenska behov och är resultatet av flera års samlade erfarenheter från fältarbete med röjning under skilda förhållanden. Denna röjare tillgodoser därför helt och fullt de stränga krav, som den verklige yrkesmannen ställer på ett effektivt arbetsredskap. Även för den enskilde skogsägaren är denna buskröjare ett redskap, som det mer än väl lönar sig att anskaffa.

Med en McCulloch motorsåg och röjnings-tillsatsen RS 25-A får Ni en komplett året-runt-utrustning för såväl avverkning som röjning

BUSKRÖJAREN RS 25-A för McCULLOCH

– ett effektivt redskap med en rad finesser...

Passar för många McCulloch-modeller

RS, 25-A levereras separat eller med McCulloch motorenhet Mac 35A. Standardversionen RS 25-A är anslutbar till följande McCulloch-modeller: mod. 33 B, Super 33, Mac 35, Mac 35 A, mod. 39. Special-versionen RS 25-A/d för Mac D30 och mod. 36.

Välbalanserad, lättmanövrerad, ljuddämpad

RS 25-A är så upphängd, att den är synnerligen välbalanserad. Upp-hängningsbygeln är försedd med lekare, som gör att röjaren obehindrat anpassar sig efter olika arbetslägen. Den är synnerligen lättmanövrerad bl.a. genom att den har handtag med sidstag — handtaget inställbart såväl efter förarens armlängd som efter önskad arbetsställning. En effektiv, värmeavskärmad ljuddämpare medlevereras.

Kraftbesparande bärsele med säkerhetskoppling

Bärselen — utförd i prima läder — är så anordnad, att vikten är rätt fördelad på båda axlarna. Den är bl.a. försedd med kraftig, lättkopplad karbinhake och har säkerhetsanordning för förarens ögonblickliga frigörande från aggregatet. En kraftig dyna med skumgummiinlägg skyddar förarens högra höft. Netttovikt: Röjare utan motor 6,5 kg, med motor Mac 35A och full tank 13,4 kg.

Gedigen växelkonstruktion


Vinkelväxeln är försedd med ingängad stålhylsa, som hindrar kling-axelns kullager och nållager att nöta på materialet i växelhuset. Såväl den nedre som den övre änden av klingaxeln är lagrade i SKF kullager, den nedre änden av drivaxeln i nållager, den övre änden i SKF kullager. Smörjnippel finnes såväl i anslutningskåpa som vinkel-växel.

Kvalitetsklinga med låsbar axel

Aggregatet levereras med 44-tandad klinga av högsta kvalitet. För att underlätta losstagning av klingan och som skydd mot olycksfall kan klingaxeln låsas.

Klingskydd och transportskydd

RS 25-A är utrustad med skydd baktill vid klingan — enligt föreskrift omspännande 1/4 av klingans omkrets. Skyddet är monterat på driv-axelröret. Transportskydd för klingan medföljer.

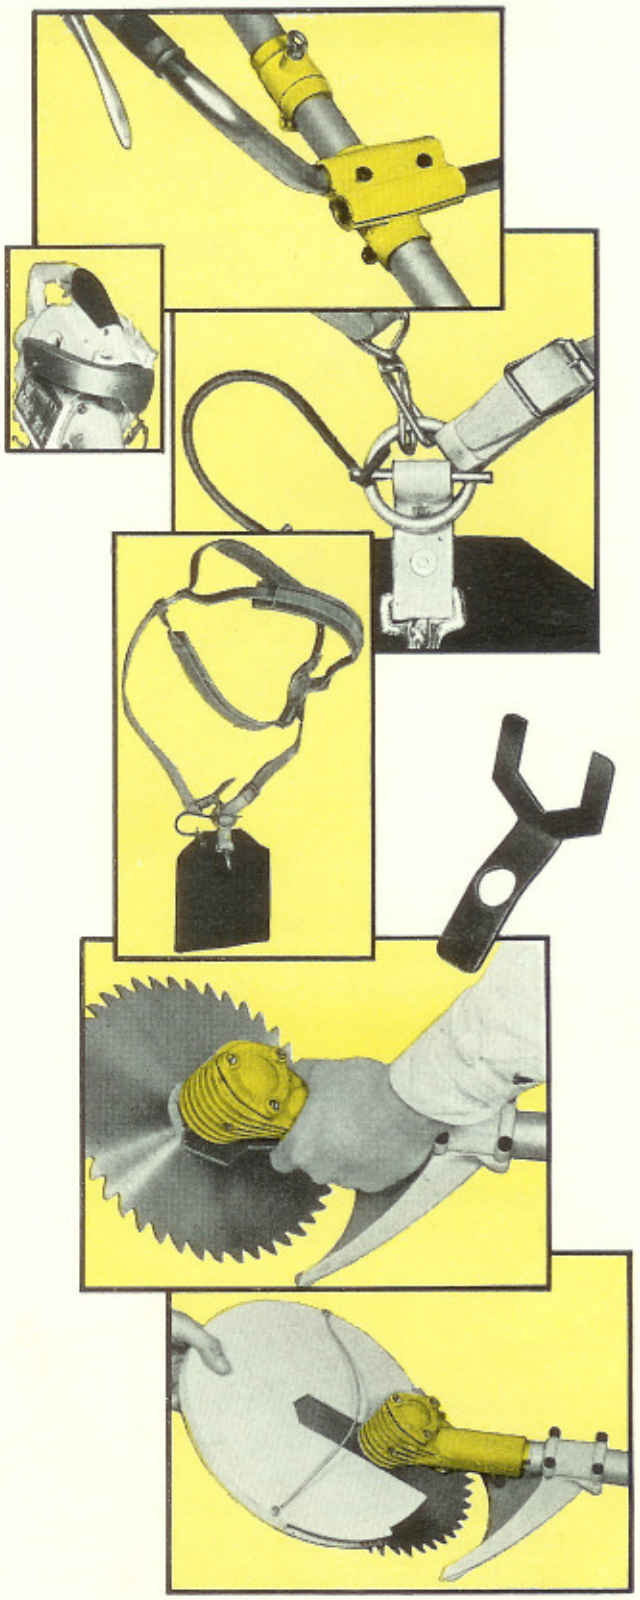

AB Electrolux

AVD. MOTORSÅGAR

POSTBOX 18032 STOCKHOLM 18

Återförsäljare:

27596022