
McCULLOCH

NYA – DIREKTDRIVNA
McCULLOCH 1-40

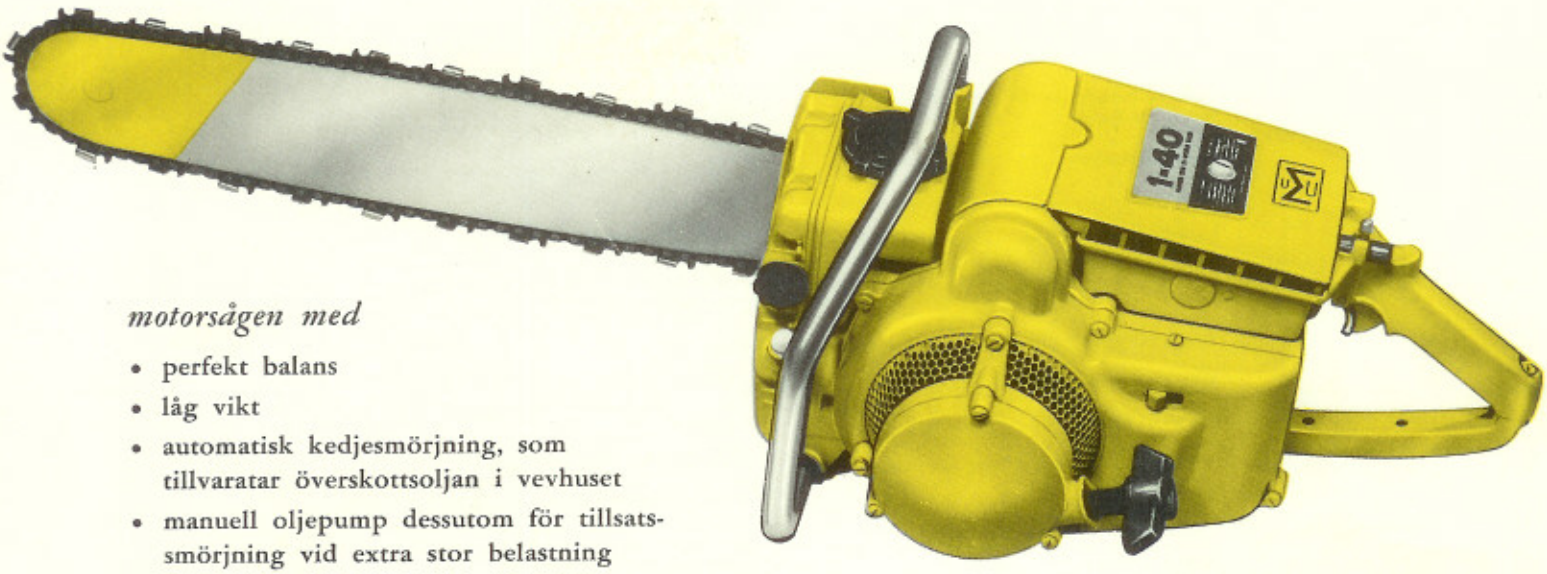

motorsågen med

- perfekt balans
- låg vikt
- automatisk kedjesmörjning, som tillvaratar överskottsoljan i vevhuset
- manuell oljepump dessutom för tillsats-smörjning vid extra stor belastning
- effektivt luftfilter med stor yta — ingen risk för driftstopp genom tilltäppning av sågspån, mossa, is, snö eller liknande
- lågt pris
- 2 serviceinspektioner GRATIS
- 3 månaders garanti
- 1 års GRATIS maskinförsäkring

SE DEN –

PROVKÖR DEN

hos närmaste McCulloch-försäljare!

en motorsåg

från världens ledande

motorsågfabrik

MODELL

1-40

Generalagent: AB ELECTROLUX · AVD. MOTORSÅGAR · STOCKHOLM 18

MODELL

1-40

TEKNISKA DATA

Motor	Luftkyld, encylindrig, tvåtakt
Effekt	4,0 hk vid 6.000 varv/min
Cylindervolym	82 cm³
Vikt, fulltankad, kompl. med 18" svärd och kedja	11 kg
Cylinderdiameter	54 mm
Slaglängd	35 mm
Svärd, standardlängd	18" (på särskild order: 12", 24")
Cylinder	Av aluminiumlegering, pressgjuten med cylinderfoder av gjutjärn
Kompressionsförhållande	5,5:1
Frikopplingsvarvtal/min	ca 2,500
Kedjehastighet	11 m/sek
Tändstift	Champion J-8 J eller motsvarande
Förgasare	Tillotson membranförgasare möjliggör sågning i alla lägen utan omställning av svärdet
Bränsleblandning	1 liter olja till 10 liter bensin
Bränsletankens rymd	1,1 liter
Vevstakslager	Nållager
Vevaxellager	På svänghjulssidan: Kullager På kopplingssidan: Nållager
Startapparat	Magnapullstart, placerad på vänster sida
Koppling	Av centrifugaltyp
Kedjesmörjning	Automatisk, som tillvaratar överskottsolja i vevhuset. Manuell oljepump dessutom för extra kedjesmörjning vid sågning i grovt och hårt virke

Tillverkare: McCULLOCH CORPORATION · USA • *Generalagent för Sverige:* AB ELECTROLUX · STOCKHOLM 18

Redskap
Gamleby

27596092

Wernqvist & Co. Sthlm 59