

MAC 5-10 Automatic

en stark, snabbskärande såg med DSP och automatisk startgas

6,5 kg


Världens "lättaste" manuella start-system — en kombination av 3 exklusiva fördelar:

- McCulloch DSP-knapp trycks ned och öppnar en dekompressionsventil — startmotståndet minskar med hela 50 %. Nu räcker det med en mjuk, kort tvåfingersdragning i startlinan.
- McCullochs nya automatiska startgas ger omedelbar och säker start — inget extra gaspådrag, inget behov av extra "gasspärr".
- McCulloch säkerhetskoppling eliminerar varje kedjerörelse i startmomentet och på tomgångsvarv — en värdefull detalj ur skyddssynpunkt.

McCULLOCH

VÄRLDENS MODERNASTE MOTORSÅGAR

MAC 5-10 Automatic

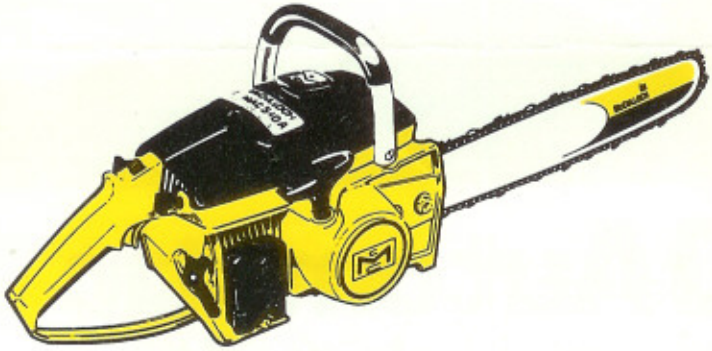

— en NY direktdriven, stark och snabbskärande McCULLOCH-såg i den lätta MAC 10-serien, med DSP och automatisk startgas plus en rad andra exklusiva nyheter.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

DSP-START	Dekompressionsventil som minskar startmotstånd och dragkraftsbehov med hela 50 %.
AUTOMATISK STARTGAS	Omedelbar, säker start utan extra gaspådrag, utan extra gasspärr. Justerbar.
FÖRGASARE	Ny membranförgasare med choke och utvändiga justerskruvar för tomgång, lågvarv och högvarv.
PERFEKT BALANSERING	Låg, mittplacerad tyngdpunkt med idealisk avvägning av handtagen ger perfekt balans i alla lägen.
ARBETSRIKTIG, VIBRATIONSFRI	Kompakt, smidigt inkapslad motor med liggande cylinder ger lugn och behagligt vibrationsfri gång.
FINGERTOPPSKONTROLL	Alla reglage inom bekvämt räckhåll för snabb och säker fingertoppsmanövrering.
HÖGEFFEKTIVT SPOLSYSTEM	McCullochs nya vändspolningssystem med spiralformade överströmningskanaler ger maximal effekt per cm^3 och bästa bränsleekonomi.
DUBBLA KEDJESMÖRJSYSTEM	Justerbar, automatisk kedjesmörjning plus handpump för extra-olja vid specialtillfällen.

CYLINDERVOLYM	70,5 cm^3
CYLINDERDIAMETER	50,8 mm
SLAGLÄNGD	35,0 mm
KOMPRESSION	7:1
LAGRING	kul- och nållager
LJUDDÄMPARE	McCulloch bladventiltyp
ARBETSVARV	7000 v/min
INKOPPL. VARV	2700 v/min
UTVÄXLING	direktdriven

BRÄNSLEBLANDN.	2,5 % med McCulloch oil 40:1
BRÄNSLETANK	0,7 l
KEDJEOLJETANK	0,3 l
SVÄRD (std)*	McCulloch 16" sollitt
KEDJA (std)*	McCulloch 0,354" deln.
DRIVHJUL (std)*	McCulloch spårat, 7 kugg
* (McCulloch skärutr. "SPECIAL" på begäran)	
VIKT (tom)	6,5 kg med 16" svärd
RIKTPRIS	1.350:— fritt Sthlm, exkl. oms.

Rätt till ändring av tekniska specifikationer och pris förbehålles.

McCULLOCH

SKANDINAVIEN AB

Hamnvägen 1 - VÅRBY - 08/710 03 30

ÅTERFÖRSÄLJARE: